



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Каркас: сосновый брус, березовая фанера класса E1 (Литва)




Напвнювач: эластичный пенополиуретан, сырьё BAYER, BASF (Германия), SHELL (Нидерланды), формование Interfoam (Украина)

Опоры (ножки): металлические окрашенные



Клей для пенополиуретана (мягкие части изделия): Saba (Нидерланды)

КОНФИГУРАЦИЯ




□ 172LOT-233-B

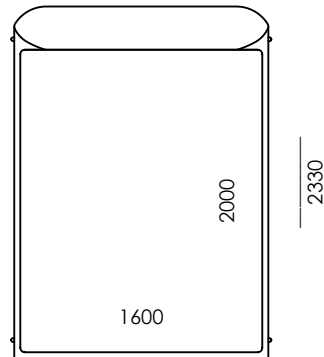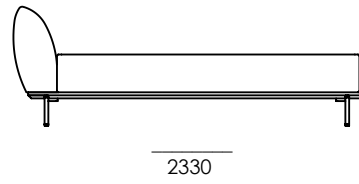

□ 192LOT-233-B

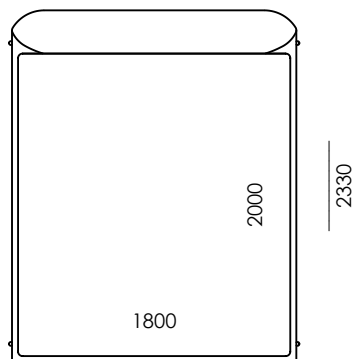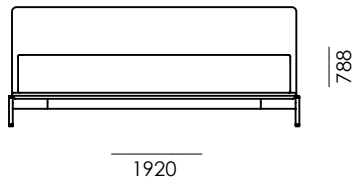

□ 212LOT-233-B

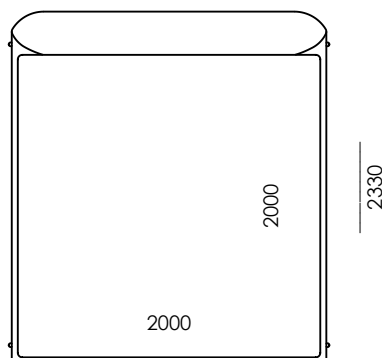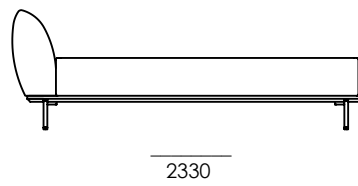
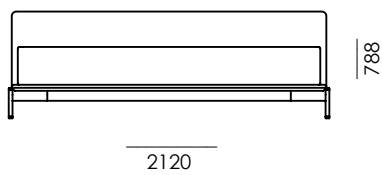


ОБИВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ (ТЕКСТИЛЬ, КОЖА)

ТЕКСТИЛЬ

КОЖА

ЭКОКОЖА

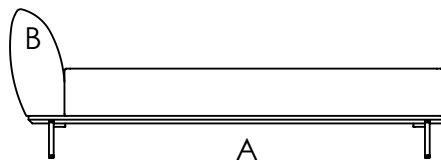

A - каркас

UF _____

B - изголовье

UF _____

ПРИМЕЧАНИЕ

